STAMPANTI

AD ALTA RISOLUZIONE SINGLE PASS

SLAT JET 700

SISTEMA DI STAMPA ORIZZONTALE
DI L. 700 mm

OLTRE 30 ANNI
DI ESPERIENZA

TOPJET
CODING SOLUTIONS

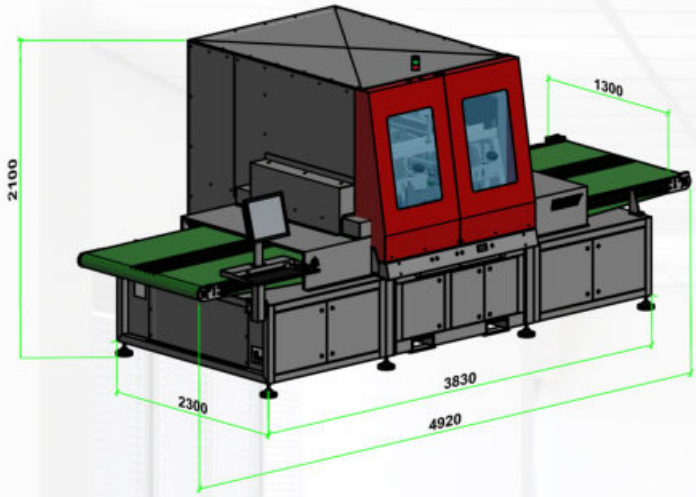

CARATTERISTICHE GENERALI

CONTROLLER DI GESTIONE DELLE TESTE DI STAMPA CON CAPACITÀ DI GESTIRE FINO A 26 TESTE

OGNI CONTROLLER È DOTATO DEI SEGUENTI COLLEGAMENTI:

- Encoder per movimenti regolari
- Porta Ethernet 10/100/1000 per collegamento a computer di gestione
- Segnali di inizio stampa

CARATTERISTICHE DI STAMPA

DISTANZA TESTA E SUPERFICIE DI STAMPA FINO A 3 MM

ALTEZZA FONT: qualsiasi, comunque non inferiore a 2 mm e non superiore all'area di stampa massima consentita dal sistema

STAMPA DEI SEGUENTI CODICI A BARRE LINEARI: EAN 13, EAN 8, UPCA, UPCE, INTERLEAVED 2/5, CODE 39, ITF 14, CODE 128, EAN 128

STAMPA DEI SEGUENTI CODICI A BARRE 2D: DATA MATRIX, QR CODE, PDF417

IMPOSTAZIONE DI IMMAGINI E LOGHI NEI SEGUENTI FORMATI: bmp, jpg, gif, jpeg, png, tif

INCHIOSTRO: a base acrilica UV ad elevato contrasto ed eccellente adesione a superfici porose e non porose; disponibili anche inchistri resistenti ai solventi: ciano, magenta, nero e bianco.

SPECIFICHE TECNICHE

- Sistema di stampa in quadricromia Single Pass orizzontale
- Inchiostro base UV con lampada integrata a potenza variabile
- PC industriale con HMI integrato
- Stampa su diversi materiali come: carta, cartone, laminati, truciolati, vetro

TESTE DI STAMPA

TECNOLOGIA PIEZOELETTRICA DOD (drop on demand)

SISTEMA DI RISCALDAMENTO TESTA

RISOLUZIONE VERTICALE TESTA DI STAMPA: 300 dpi (punti per pollice)

ALTEZZA AREA DI STAMPA DI OGNI SINGOLA TESTA: 640 dpi punti equivalente a 53,5 mm

MASSIMA RISOLUZIONE DI STAMPA ORIZZONTALE: 2400 dpi (in base alla velocità di stampa)

INTERFACCIA OPERATORE E SOFTWARE DI GESTIONE

- Software di gestione stampante e creazione/modifica messaggi con menù di utilizzo semplice ed intuitivo con visualizzazione anteprima di stampa (WYSIWYG)
- Report di consumo inchiostro con calcolo automatico
- Icone di segnalazione anomalie per il costante controllo del corretto funzionamento del sistema
- Accesso operatore con password multi livello
- Possibilità di realizzare interfacciamenti con programmi di gestione aziendali ed i più comuni protocolli
- Compatibile con Industria 4.0

AMBIENTE DI LAVORO

- Temperatura: 5° A 45° C (40° - 112° F)
- Umidità: 10 - 90% (senza condensa)

ALMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione 400 Vac - 50/60 Hz 3LNG

APPLICAZIONE SU LEGNO

APPLICAZIONE SU LAMINATO

APPLICAZIONE SU VETRO

TOPJET CODING SOLUTIONS

Via Enrico Mattei, 12, 41042 Fiorano Modenese MO, Italia
+39 0536 815932 · info@topjet.it · www.topjet.it

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.